

Destaques do produto

Tecnologia Wireless AC mais atual

Desfrute de velocidades wireless combinadas de até 750 Mbps e maior cobertura graças à tecnologia wireless 802.11 ac mais atual

Wi-Fi de banda dupla para desempenho perfeito

Acesse a sua rede utilizando duas bandas wireless simultâneas para um desempenho perfeito, não importando o que você esteja fazendo

Repetidor Wireless

Configure o DIR-809 como um repetidor Wireless para ampliar ainda mais o alcance de sinal de sua rede



DIR-809

Roteador Wireless AC 750Mbps Dual Band

Recursos

Conectividade de alta velocidade

- A especificação wireless 802.11ac mais recente oferece conectividade wireless muito rápida com maior alcance e confiabilidade¹
- Porta Fast Ethernet WAN 10/100 para acesso à Internet
- Quatro portas Fast Ethernet LAN 10/100 oferecem conectividade cabeada de alta velocidade

Largura de banda flexível

- Velocidade wireless de banda dupla simultânea para conexões combinadas de até 750 Mbps

Configuração e gerenciamento

- Instalação e configuração baseadas em navegadores Web
- O assistente de configuração o conduz pelo processo simples de instalação
- Opções de firewall e controle de acesso para evitar ataques e restringir o acesso à sua rede

O Roteador Wireless AC 750Mbps DIR-809 é uma solução de rede wireless econômica mas poderosa, que combina a especificação Wi-Fi 802.11ac de alta velocidade mais atual com a tecnologia dual-band e portas Fast Ethernet para oferecer uma experiência de rede incrível para os computadores conectados. A maior cobertura e confiabilidade da tecnologia Wireless AC chegam mais longe na sua residência, e os recursos de segurança avançados do DIR-809 mantêm a sua rede e dados seguros contra intrusos.

Conectividade cabeada e wireless de alta velocidade

O Roteador Wireless AC750 DIR-809 utiliza a tecnologia wireless de alta velocidade mais atual para oferecer velocidades Wi-Fi ultrarrápidas de até 750 Mbps, e maior alcance. Desfrute de streaming de mídia, ligações via Internet, jogos on-line, e uma navegação web rica em conteúdo em toda a sua residência. Além disso, as portas Fast Ethernet 10/100 oferecem um desempenho cabeado sólido e confiável para dispositivos como servidores de mídia e armazenamento.


Wireless Dual Band para um desempenho perfeito

O Roteador DIR-809 oferece wireless de banda dupla que permite operar em duas bandas Wi-Fi de alta velocidade simultaneamente (2.4 e 5GHz), para um desempenho wireless definitivo. Navegue na web, bata papo e jogue on-line na banda de 2.4 GHz, e transmita mídia digital simultaneamente na banda de 5 GHz. Além disso, cada banda pode operar como uma rede Wi-Fi separada, oferecendo a capacidade de personalizar sua rede de acordo com suas necessidades de conectividade.

Fácil de configurar, fácil de proteger

Compartilhar a sua conexão de Internet não precisa ser um processo complicado; basta abrir um navegador web para acessar o assistente de configuração e seguir as instruções passo a passo para começar. Implemente a segurança wireless WPA/WPA2 em minutos com o assistente de configuração de rede wireless, ou utilize o recurso Wi-Fi Protected Setup (WPS), que cria uma conexão segura com novos dispositivos sem a necessidade de inserir configurações ou criar senhas. Além disso, o firewall incorporado protege contra ataques maliciosos via Internet, e os recursos de controle de acesso permitem restringir o acesso à sua rede.

Visão traseira

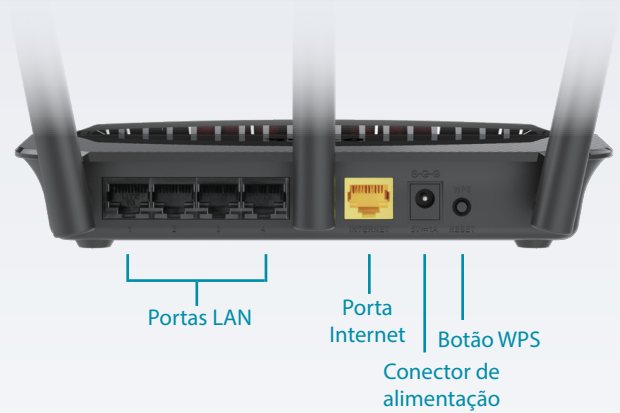

Especificações técnicas

Gerais		
Interfaces do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11ac wireless LAN¹ • IEEE 802.11 a/b/g/n wireless LAN 	<ul style="list-style-type: none"> • Porta de Internet Fast Ethernet 10/100 • Quatro portas Fast Ethernet LAN 10/100
LEDs	<ul style="list-style-type: none"> • Power • Internet • WLAN 	<ul style="list-style-type: none"> • LAN (x4) • WPS
Tipo de antena	• Três antenas externas fixas de 5dBi	
Frequência de operação	• Banda de 2.4 GHz: 2400 - 2483.5 MHz	• Banda de 5 GHz: 5150 - 5725 MHz
Padrões	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11ac² • IEEE 802.11 n • IEEE 802.11g 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3U
Requisitos mínimos	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 8/7/Vista/XP SP3, ou MAC OS X 10.4 ou superior • Internet Explorer 9, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou outro navegador habilitado para Java 	<ul style="list-style-type: none"> • Placa de Interface de Rede • Cable ou DSL Modem • Assinatura de um Provedor de Serviços de Internet
Funcionalidade		
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> • WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) 	<ul style="list-style-type: none"> • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Recursos avançados	<ul style="list-style-type: none"> • Assistente de configuração web • DMZ (zona desmilitarizada) 	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall - Network Address Translation (NAT) • Repetidor wireless
Físico		
Dimensões	• 189,95 x 132,97 x 8,11 mm	
Peso	• 228,6 gramas	
Alimentação	• Entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz	
Temperatura	• Operação: 0 a 40°C (32 a 104°F)	• Armazenamento: -20 a 65°C (-4 a 149°F)
Umidade	• Operação: 10% a 90% sem condensação	• Armazenamento: 5% a 95% sem condensação
Certificações	<ul style="list-style-type: none"> • ANATEL • NCC 	<ul style="list-style-type: none"> • CCC • BSMI

DIR-809 Roteador Wireless AC 750Mbps Dual Band

Informações do pedido	
<i>Número da peça</i>	<i>Descrição</i>
DIR-809	Roteador Wireless AC 750Mbps Dual Band

¹ Taxa de sinal wireless máxima extraída das especificações draft IEEE 802.11ac e IEEE 802.11n. O throughput de dados real irá variar. As condições da rede e fatores ambientais, incluindo volume de tráfego na rede, materiais de construção e sobrecarga na rede podem diminuir a taxa de throughput de dados real. Os fatores ambientais vão afetar negativamente a cobertura do sinal wireless. As taxas de cobertura e velocidade wireless são medidas de desempenho relativas da D-Link baseadas nas taxas de cobertura e velocidade wireless de um produto Wireless G padrão da D-Link. Throughput máximo baseado em dispositivos 802.11n da D-Link.

Atualizado em 18/05/2015